

**AVIS AUX USAGERS DU BASSIN D'ARCACHON N° 02/2013**

**Commune de Gujan-Mestras**

**Travaux de dragage**


Les usagers du Bassin d'Arcachon sont informés que des travaux de dragage dans le chenal d'accès et dans le port de la Barbotière auront lieu :

**du 07 janvier au 1er mai 2013**

**La zone de dragage se situe dans le chenal d'accès et dans les darses Est et Ouest du port de la Barbotière.**

Le sable prélevé sera déposé dans le bassin de décantation de la Molle par l'intermédiaire d'une conduite de refoulement.

Ces travaux nécessitent l'intervention de la drague stationnaire « Dragon » ainsi que du remorqueur « SIBA II » et d'un dispositif important d'installations maritimes.



Les caractéristiques de la drague sont :

- longueur hors tout : 25 mètres
- largeur (ponton) : 6 mètres
- largeur du travail : 25 mètres
- déplacement par papillonnage : mouillage bâbord et tribord

L'installation sera balisée par 2 croix de St André situées de part et d'autre de la drague : au nord et au sud. Celles-ci seront déplacées au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

La canalisation de refoulement sera signalée par des bouées rouges espacées d'environ 30m.


Pour faciliter l'accès à la darse Est, la conduite de refoulement sera immergée au droit de deux bouées latérales positionnées de part et d'autre du chenal d'accès : le passage est donc recommandé à cet endroit en levant l'embase du moteur.

**Il est important de respecter la signalisation visuelle affichée par la drague, laquelle indique le sens de passage.**

Les usagers sont invités :

- à naviguer prudemment à proximité du chantier
- à contourner la canalisation de refoulement

## Contournement de la drague

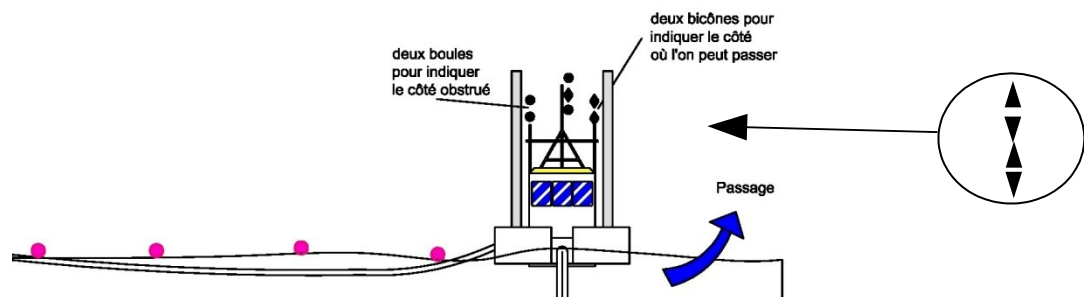

**En cas de doute, l'équipage est joignable par VHF sur le canal 12**