

AVIS AUX USAGERS DU BASSIN D'ARCACHON N°34 /2013

**Banc du Bancot_Grand Banc
Travaux de dragage**



Les usagers du Bassin d'Arcachon sont informés que des travaux de dragage dans le chenal de Bancot (à l'Ouest du Grand-Banc) auront lieu :

du 23 octobre 2013 au 31 janvier 2014

La zone de dragage se situe à l'Ouest du Grand Banc.

Le sédiment prélevé sera déposé sur le flanc Est du chenal de Piquey par l'intermédiaire d'une conduite de refoulement.

Ces travaux nécessitent l'intervention de la drague stationnaire « Dragon » ainsi que du remorqueur « SIBA II » et d'un dispositif important d'installations maritimes.

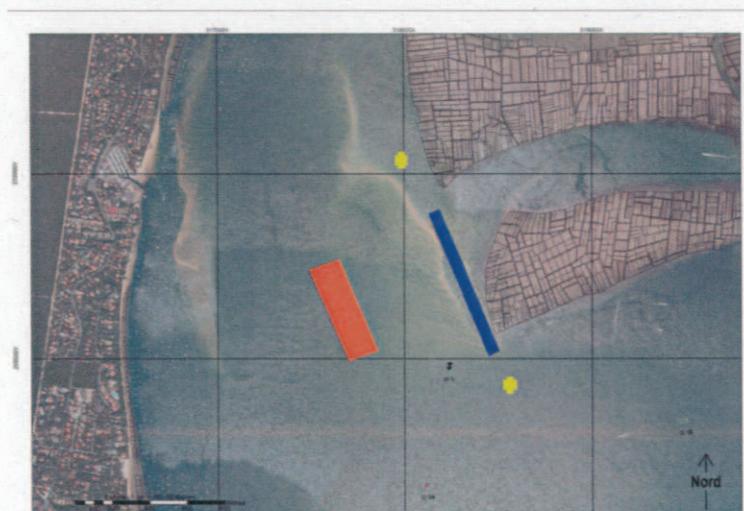

Les caractéristiques de la drague sont :

- longueur hors tout : 25 mètres
- largeur (ponton) : 6 mètres
- largeur du travail : 25 mètres
- déplacement par papillonnage : mouillage bâbord et tribord


L'installation sera balisée par 2 croix de St André situées de part et d'autre de la drague : au nord et au sud. Celles-ci seront déplacées au fur et à mesure de l'avancement du chantier. La canalisation de refoulement sera signalée par des bouées rouges espacées d'environ 60m.

Il est important de respecter la signalisation visuelle affichée par la drague, laquelle indique le sens de passage.

Les usagers sont invités :

- à naviguer prudemment à proximité du chantier
- à contourner la canalisation de refoulement.

Contournement de la drague

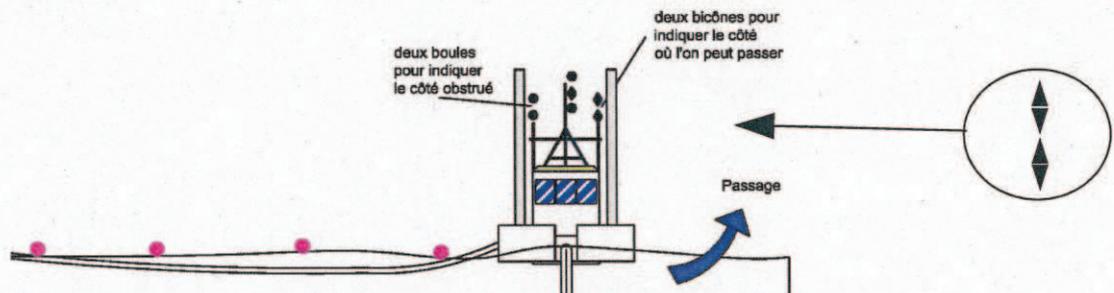

En cas de doute, l'équipage est joignable par VHF sur le canal 12

L'Inspecteur Principal des Affaires Maritimes
Laurent COURGEON
Chef du Service Maritime et Littoral