

Arcachon, le 13 MARS 2017

Service Maritime et Littoral

AVIS AUX USAGERS DU BASSIN D'ARCACHON N° 04/2017

**LA VIGNE - COMMUNE DE LÈGE-CAP FERRET
Travaux de dragage - Travaux de ré ensablement**

Les usagers du Bassin d'Arcachon sont informés que des travaux de dragage sur le banc de la Vigne auront lieu :

Du 14 mars au 7 avril 2017

La zone de dragage se situe face à l'entrée du port de la Vigne.

Le sable prélevé sera déposé sur la plage de la Vigne.

Ces travaux nécessitent l'intervention de la drague stationnaire « Dragon » ainsi que du remorqueur « SIBA II » et d'un dispositif important d'installations maritimes.

Les caractéristiques de la drague sont :

- longueur hors tout : 25 mètres
- largeur (ponton) : 6 mètres
- largeur du travail : 25 mètres
- déplacement par papillonnage : mouillage bâbord et tribord

L'installation sera balisée par 2 croix de St André situées de part et d'autre de la drague : au nord et au sud
Celles-ci seront déplacées au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

La conduite de refoulement sera signalée par des bouées rouges espacées d'environ 30m.




Il est important de respecter la signalisation visuelle affichée par la drague, laquelle indique le sens de passage.

Les usagers sont invités :

- à naviguer prudemment à proximité du chantier
- à contourner la canalisation de refoulement.

Contournement de la drague

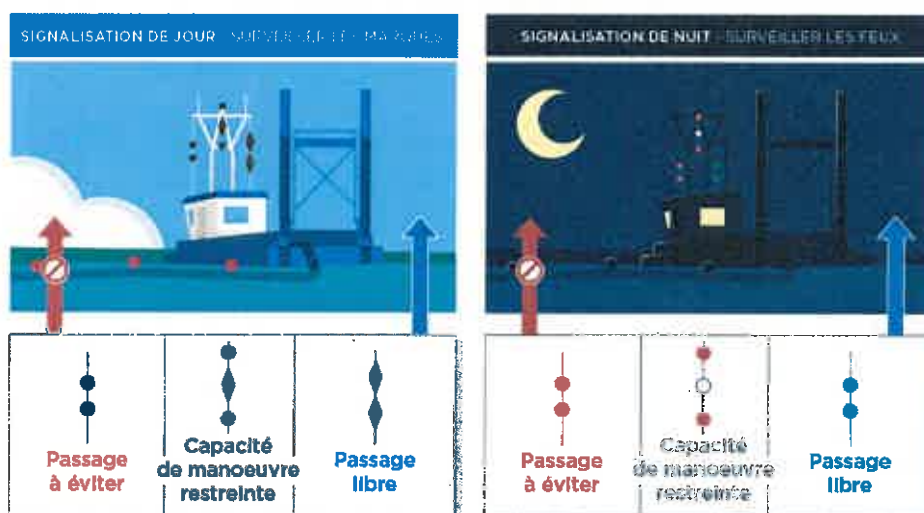

En cas de doute, l'équipage est joignable par VHF sur le canal 14

**L'Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics
Florian PERRON
Chef de l'Unité Gestion de l'Espace
Maritime et Littoral**