

AVIS AUX USAGERS DU BASSIN D'ARCACHON N° 31/2015

Communes d'Arcachon et la Teste de Buch

Le Moulleau – Pyla Nord

Travaux de réensablement septembre 2015

Les usagers du Bassin d'Arcachon sont informés que des travaux de dragage auront lieu :

du 08 septembre au 15 novembre 2015

La zone de prélèvement de sable se situe sur un axe nord-sud au sud de la jetée du Moulleau.

Le sable prélevé sera déposé au sud de la jetée, sur le tronçon de plage compris entre l'avenue des Vendangeurs et l'avenue des Figuiers, en vue de l'opération de réensablement.

La drague avancera du nord vers le sud sur la zone de dragage.

L'accès aux zones de corps morts se fera avec prudence, après repérage du positionnement de la drague et surtout de sa conduite de refoulement. Il est important de respecter la signalisation visuelle affichée par la drague, laquelle indique le sens de passage.

Ces travaux nécessitent l'intervention de la drague stationnaire « Dragon » ainsi que du remorqueur « Siba II » et d'un dispositif important d'installations maritimes.


Les caractéristiques de la drague sont :

- longueur hors tout: 25 mètres
- largeur (ponton) : 6 mètres
- largeur du travail : 25 mètres
- déplacement par papillonnage
- mouillage bâbord et tribord



L'installation sera balisée par 3 croix de St André situées de part et d'autre de la drague : au nord et au sud. Celles-ci seront déplacées au fur et à mesure de l'avancement du chantier. La conduite de refoulement sera signalée par des bouées rouges espacées d'environ 30m.

Contournement de la drague

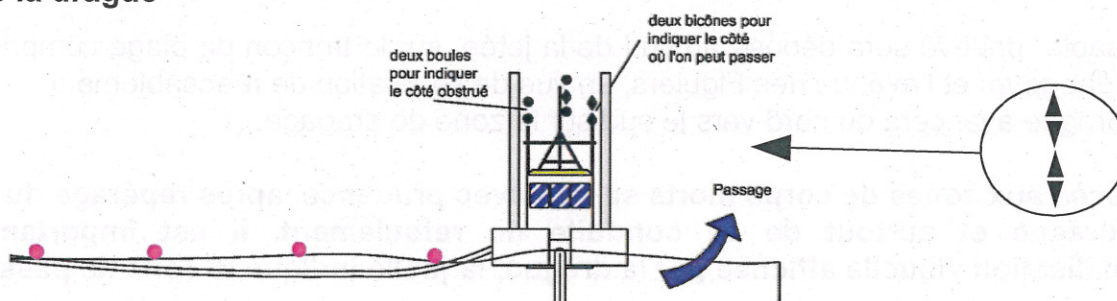

En cas de doute, l'équipage est joignable par VHF sur le canal 12

Les usagers sont invités :

- à naviguer prudemment à proximité du chantier
- à contourner la canalisation de refoulement

L'Administrateur en Chef des Affaires Maritimes

David MORDANT

Chef du Service Maritime et Littoral d'Arcachon